


23

WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT *LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ*

WERFLAMPEN	LAMPES DE CHANTIER
VERVANGLAMPEN	LAMPES DE RECHANGE
ZAKLAMPEN	LAMPES TORCHES
HOOFDLAMPEN	LAMPES FRONTALES
VERLENGKABELS EN STEKKERS	RALLONGES ET PRISES
KABELHASPELS	ENROULEURS DE CÂBLE
VERDEELKASTEN	COFFRET DE DISTRIBUTION
BATTERIJEN	PILES

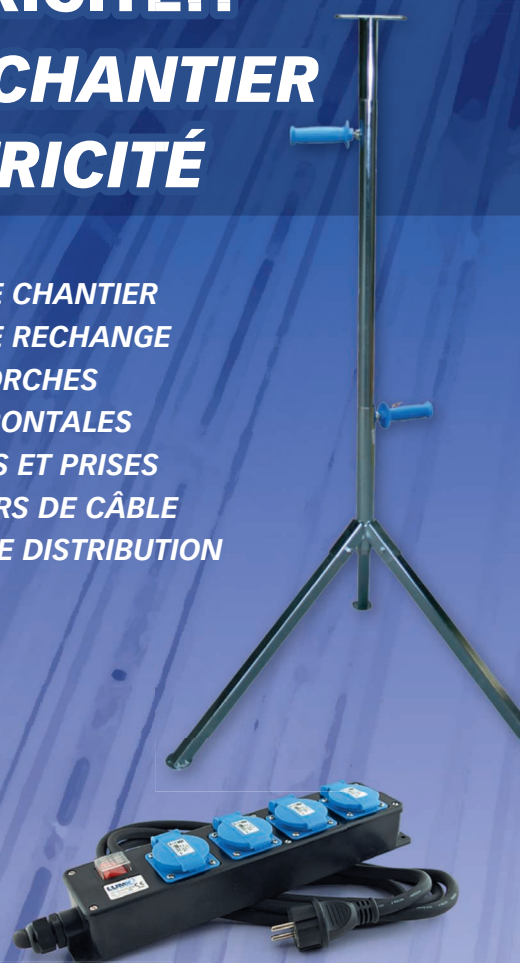

LUMX
POWER & LIGHTING

LENA
LIGHTING

Panasonic DURACELL®

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE



Elektrische veiligheidsklasse
Classification de protection électrique



Compatibel met statief
Compatible avec trépied




CE-markering: voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Europese richtlijnen
Marquage CE: conforme aux exigences énoncées dans les directives européennes




IP-classificatie
Classification IP



Energiebesparend
Economie d'énergie



Kabelgegevens
Données du câble



Aantal ingewerkte stopcontacten
Nombre de prises incorporées



50% en 100% modus
Modes 50% et 100%



25%, 50% en 100% modus
Modes 25%, 50% et 100%



AAN/UIT-schakelaar
Interrupteur ON/OFF



Kantelbaar
Inclinable



Magnetisch onderdeel
Partie magnétique



Bereik sensor
Portée du capteur



Brandtijd lamp
Temporisation du capteur



Lichtsterkte
Intensité lumineuse




Inclusief lader
Chargeur inclus



...u tot volledig opgeladen
Rechargement complet en ...h



Werktijd van ...u
Durée d'utilisation de ...h



Batterij gebruik
Utilisation de piles



Powerbank functie
Fonction Powerbank



Oplaadbaar via USB
Rechargeable via USB



Vervangbare batterij
Batterie remplaçable



Inclusief lampen
Lampes incluses



USB Connectie
Connection USB



Waterdicht tot 1 m
Résistant à l'eau jusqu'à 1 m




Schokbestendig
Résistant aux chocs



(A)symmetrische optiek
Optique (a)symétrique



LEDs kwaliteit
Qualité des LEDs



Maximaal koppelen van 10 armaturen
Raccordement maximal de 10 luminaires

TAB/FLATO LED



NEW

4600
Lumen

TAB/FLATO LED
SMD LED TECHNOLOGY
47W



Verstelbaar • Réglable

"TAB/FLATO LED 47W" - mobiele bouwlamp met verstelbare steun
"TAB/FLATO LED 47W" - lampe de chantier mobile avec support ajustable

code



NI 622199



5905963622199

47 W

mm

261 x 236 x 64

1,000 Kg

96

1

51,20

MAGNUM FUTURE LED



P. 509



UPGRADE
4300 Lumen

Future LED
SMD LED TECHNOLOGY
32W



Verstelbaar • Réglable



Connecteer • Connector

"MAGNUM FUTURE LED" 32 W - mobiele bouwlamp met verstelbare steun

"MAGNUM FUTURE LED" 32 W - lampe de chantier mobile avec support ajustable

code



€

NI 247002



5905963247309

32 W

mm

400 x 300 x 100

3,995 kg

51

1

126,00

MAGNUM FUTURE LITE, XL - XL MAX



P. 509



NEW



Future LITE
SMD LED TECHNOLOGY
50W



5500 Lumen

UPGRADE
6500 Lumen

Future XL
SMD LED TECHNOLOGY
50W

UPGRADE
11000 Lumen

Future XL MAX
SMD LED TECHNOLOGY
78W



"MAGNUM FUTURE LITE, XL en XL MAX" - mobiele bouwlamp met verstelbare steun

"MAGNUM FUTURE LITE, XL et XL MAX" - lampe de chantier mobile avec support ajustable

code



€

LITE

mm

● NI 406294 5905963406294 50 W 480 x 300 x 75 3,550 kg 66 1 **127,00**

XL

NI 247903 5905963247903 50 W 480 x 295 x 75 4,500 kg 66 1 **168,00**

XL MAX

NI 248900 5905963248900 78 W 480 x 300 x 75 4,500 kg 66 1 **186,00**

GALAXY

CLASS
1

IP 54

3m
H07RN-F
(3G 1.5 mm²)
NEOPRENE

16A + T

50-100%
SWITCHENERGY
SAVING

6500 °K



P. 509

3
year
WARRANTY
ON THE LED3800
LumenGALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
45WGeschikt voor statief
Apte pour trépied
LM 0225E"GALAXY LED" 45 W - mobiele bouwlamp met verstelbare steun
"GALAXY LED" 45 W - lampe de chantier mobile avec support ajustable

code								€
LM 32245	5420000046498	45 W	385 x 315 x 90	2,300 kg	96	4	1	79,00

PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX
€

GALAXY COMPACT

CLASS
1

IP 54

3m
H07RN-F
(3G 1.5 mm²)
NEOPRENE

16A + T

POWER
BANK
FUNCTIONON/OFF
SWITCHENERGY
SAVING

6500 °K



P. 509

2000
LumenGALAXY
COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
24W"GALAXY COMPACT LED" 24 W
"GALAXY COMPACT LED" 24 W

code								€
LM 32232	5420000059320	24 W	290 x 234 x 83	1,720 kg	120	6	1	58,60

LED F-Serie



CLASS
1



IP 65



ENERGY
SAVING

6000 °K



*new
design*



LED F-20

SMD LED TECHNOLOGY

**1800
Lumen**

20W



LED F-30

SMD LED TECHNOLOGY

**2600
Lumen**

30W



LED F-50

SMD LED TECHNOLOGY

**4500
Lumen**

50W

LED straler F-20 / F-30 / F-50 • Projecteur LED F-20 / F-30 / F-50

code										€
				mm						
LM 36120		5420000049536	20 W	264 x 238,5 x 148,6	1,438 kg	160	8	1		27,50
LM 36130		5420000049543	30 W	288,6 x 288 x 168,5	1,994 kg	120	6	1		41,30
LM 36150		5420000049550	50 W	318,5 x 308 x 183	2,250 kg	96	4	1		53,20



**PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX**

LED FT-Serie



CLASS
1



IP 65



ENERGY
SAVING

6000 °K



*new
design*



LED FT-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

**4500
Lumen**

min. 0,95 m - max. 1,63 m




LED FT-60
SMD LED TECHNOLOGY
2 x 30W

**5200
Lumen**

min. 0,92 m - max. 1,66 m

LED straler FT-50 / FT-60
Projecteur LED FT-50 / FT-60

code										€
				mm						
LM 36500		5420000063280	50 W	260 x 285 x 40	5,500 kg	18	2	1		62,90
LM 36660		5420000060135	60 W	570 x 250 x 40	6,100 kg	24	2	1		74,00

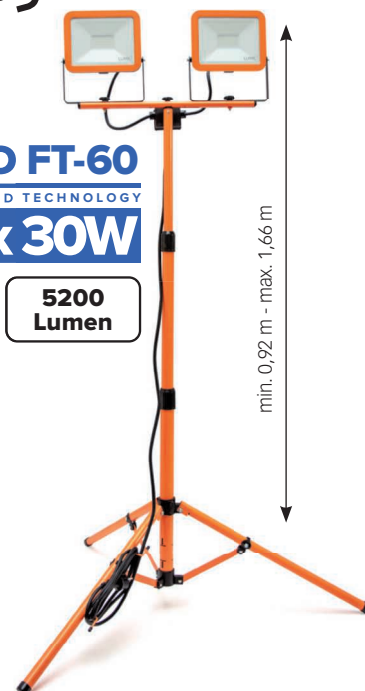

LED P+ 100

CLASS
1

IP 54

3m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

16A + T

ON/OFF
SWITCH50-100%
SWITCH2x USB
connectionENERGY
SAVING


P. 509

9000
LumenLED P+100
SMD LED TECHNOLOGY
100W


NEW




ALL-IN-ONE

COLOR
TEMPERATURE
SELECTION

6500 °K



4500 °K



2700 °K

LED P+100 "HIGH POWER" straler
LED P+100 "HAUTE PUISSANCE"

code



€

mm

LM 33600



5420000063273

100 W

368 x 346 x 92

4,254 kg

80

4

1

127,00

LED P-80

CLASS
1

IP 54

3m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

16A + T

ON/OFF
SWITCHENERGY
SAVING

4000 °K



P. 509

6800
LumenLED P-80
SMD LED TECHNOLOGY
80WLED P-80 "HIGH POWER" straler
LED P-80 "HAUTE PUISSANCE"PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX

code



€

mm

LM 33580



5420000042483

80 W

342 x 295 x 112

1,125 kg

48

4

1

99,50

LED LB-50

CLASS
1

IP 54

5m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

16A + T

ON/OFF
SWITCHENERGY
SAVING

6000 °K



P. 509

LED LB-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W4000
Lumen

LED LB-50 Power worklight 360° • LED LB-50 Power worklight 360°

code



€

mm

LM 37500



5420000062153

50 W

280 x 286 x 280

2,600 kg

40

4

1

80,70

LED N-Serie



CLASS
1



IP **54**



16A + T



ENERGY
SAVING



4000 °K



LED N-50

SMD LED TECHNOLOGY

4200
Lumen

50W



LED N-80

SMD LED TECHNOLOGY

6000
Lumen

80W



LED N-120

SMD LED TECHNOLOGY

9600
Lumen

120W

LED straler N-Serie • Projecteur LED N-Série

code										€
				mm						
LM 34750		5420000060050	50 W	330 x 315 x 220	3,115 kg	32	4	1		80,20
LM 34780		5420000060067	80 W	400 x 354 x 258	4,682 kg	36	3	1		127,00
LM 34812		5420000060074	120 W	500 x 440 x 295	7,500 kg	12	2	1		212,00



LED B-180



CLASS
1



IP **54**



5m
H07RN-F
(3G 1.5 mm²)
NEOPRENE



16A + T



ENERGY
SAVING



4000 °K



15000
Lumen

LED B-180

SMD LED TECHNOLOGY


180W



LED straler B-180 • Projecteur LED B-180

code										€
				mm						
LM 35180		5420000060128	180 W	530 x 400 x 360	9,100 kg	16	2	1		244,00

LL-24

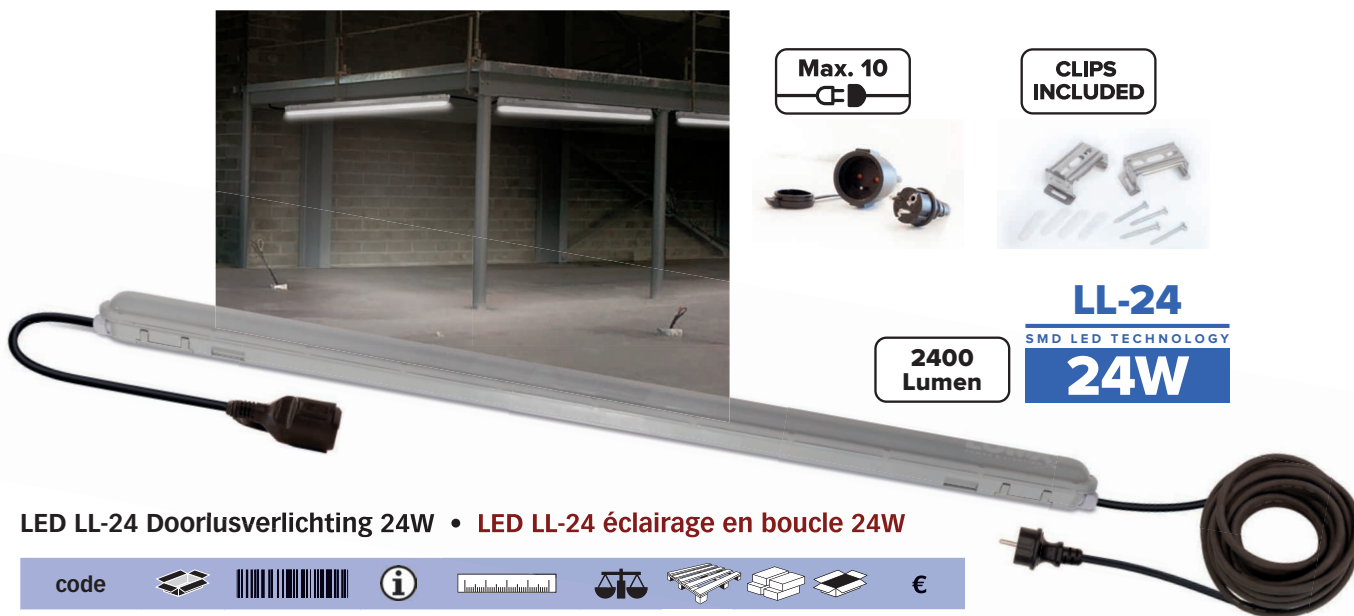

Max. 10

CLIPS
INCLUDED

LL-24

SMD LED TECHNOLOGY

2400
Lumen

24W

LED LL-24 Doorlusverlichting 24W • LED LL-24 éclairage en boucle 24W

code											€
LM 36724		5420000062177	24 W	1200 x 72 x 280	1,120 kg	90	6	1			54,50

LS-45

45+5m FREE
GRATUIT
GRATISinclusief stekker
prise incluse210
Lumen/m

LS-45

SMD LED TECHNOLOGY

230W



LM 23050

LED lichtslang - 45 m • Bande LED - 45 m

code											€
LM 23045		5420000062399	5 W / m	264 x 251 x 128	4,300 kg	96	1	1			108,00
Toebehoren voor LS-45 • Accessoires pour LS-45											
LM 23050		5420000062405	-	-	0,240 kg	-	50	1			13,80

INHOUD - CONTENU :

- 1x T-connector
- 3x Pin-connector
- 3x Eindstuk/embout
- 1x PVC lijm/colle
- 1x EU stekker/fiche + kabel/câble
1,5m H05RN-F 2X 1,0 mm²

LED HP-Serie



CLASS
1



IP **65**



15m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE



ENERGY
SAVING



6500 °K



3
year
WARRANTY
ON THE LED



P. 509

LED HP-150

SMD LED TECHNOLOGY

150W

**13500
Lumen**

LED HP-200

SMD LED TECHNOLOGY

200W

**18000
Lumen**

LED HP-400

SMD LED TECHNOLOGY

400W

**36000
Lumen**



LED HP-600

COB LED TECHNOLOGY

600W

HIGH LUMEN

**60000
Lumen**

LED straler HP-Serie • Projecteur LED HP-Série

code										€
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

mm

LM 61015		5420000060098	150 W	345 x 280 x 68	6,500 kg	48	2	1	198,00
LM 61020		5420000060104	200 W	425 x 325 x 77	9,000 kg	42	2	1	249,00
LM 61040		5420000060111	400 W	595 x 475 x 95	14,000 kg	21	1	1	445,00
LM 61260*		5420000064836	600 W	560 x 470 x 110	18,500 kg	21	1	1	495,00

* Leverbaar vanaf 02/2021 • Livrable à partir du 02/2021

LED WS-Serie



CLASS
1



IP **65**



ENERGY
SAVING



4000 °K



WS-20

SMD LED TECHNOLOGY

20W

**1800
Lumen**

WS-30

SMD LED TECHNOLOGY

30W

**2700
Lumen**

WS-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W

**4500
Lumen**



LED WSS-Serie



WSS-20

SMD LED TECHNOLOGY

20W

**1800
Lumen**

WSS-30

SMD LED TECHNOLOGY

30W

**2700
Lumen**

WSS-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W

**4500
Lumen**

LED wandstraler • Projecteur murale LED

code										€
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

mm

WS-Serie • WS-Série										
LM 31320		5420000063785	20 W	192 x 70 x 135	0,640 kg	350	10	1	18,60	
LM 31330		5420000063792	30 W	224 x 80 x 201	1,150 kg	288	8	1	26,00	
LM 31350		5420000063808	50 W	278 x 75 x 204	1,450 kg	180	6	1	37,60	

WSS-Serie met sensor • WSS-Série avec détecteur

LM 31720S		5420000063815	20 W	192 x 60 x 225	0,710 kg	300	10	1	23,10	
LM 31730S		5420000063822	30 W	224 x 80 x 250	1,210 kg	144	8	1	35,10	
LM 31750S		5420000063839	50 W	278 x 70 x 335	1,550 kg	108	6	1	47,70	



MH-Serie



P. 509



**42000
Lumen**

MH-400

HIGH PRESSURE METAL HALIDE

400W



Werflamp, HQIT armatuur • Lampe de chantier, projecteur HQIT

code									€
mm									
LM 60400		5420000024380	400 W	420 x 470 x 200	11,650 kg	23	12	1	143.00

PL-108

P. 509



**8250
Lumen**

PL-108

108W


3 x 36W



PL-108 werflamp • Lampe de chantier PL-108

code									€
				mm					
LM 25108		5420000062160	108 W	545 x 270 x 110	5,000 kg	60	5	1	99.90

UV-C STERILON



P. 509



Geschikt voor statief
Apte pour trépied
LM 0225E

NEW

- UV-C stralen vernietigen het DNA
- Verwijderen van virussen, bacteriën en schimmels op alle oppervlakken
- Les rayons UV-C détruisent l'ADN
- Éliminer les virus, les bactéries et les moisissures de toutes surfaces


< 25m²

UV-C STERILON

72W

UV-C STERILON 72W - ontsmettingsarmatuur
UV-C STERILON 72W - lampe de désinfection

code



€

NI 243905



5905963243905

72 W

mm

400 x 370 x 300

3,700 kg

36


1

215,00

NEUTRALISEERT
NEUTRALISE
99,99%

Virussen/Virus
Bacteriën/Bactéries
Schimmels/Moisissures

STATIEVEN • TRÉPIEDS




LM 0225E



LM 03305

max
60 kg



kabelprolsysteem
système d'enroulage de câble



extra beveiliging
broche anti-chute



werflamp
niet inbegrepen
lampe de chantier
non inclus

code



€

Statief voor PL- en LED-stralers • Trépied pour projecteurs PL et LED

LM 0225E



5420000018938

1,09 → 2,75 m

6,150 kg

36

3

1

45,90

Statief Heavy Duty • Trépied Heavy Duty

LM 03305



5420000062412

1,40 → 3,00 m

7,100 kg

-

2

1

94,70

	NI 247002	NI 406294 NI 247903 NI 248900	LM 32245	LM 32232	LM 37500	LM 33580 LM 33600	LM 61015 LM 61020 LM 61040 LM 61260	LM 32230	LM 32228	LM 30350	LM 60150 LM 60400	LM 25108	NI 243905
LM 0225E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
LM 03305	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-



code				klasse classe		type	Lm					€	
			mm										hrs
Halogeen lampen • Lampes halogène													
LM 70400		5420000025059	118	C	400 W / 230 V	R7s	8600	2000	0,014 kg	100	100	2,62	
LM 75100		5420000042674	189	D	1000 W / 230 V	R7s	18900	2000	0,016 kg	50	50	2,62	
HQIT lampen • Lampes HQIT													
LM 73400		8711500179906	275	C	400 W / 230 V	E40	42000	20000	0,155 kg	12	1	31,10	
LM 74100		5420000045705	345	C	1000 W / 230 V	E40	85000	9000	0,488 kg	1	1	144,00	

NEW

code				klasse classe		Lm					€
			mm				hrs				
PL vervanglamp 36W 4 pinnen • Lampe de rechange PL 36W 4 broches											
LM 25936		5420000064270	230	A	36 W / 240 V	2900	20000	0,206 kg	50	1	8.45

Camelion



20
Lumen

Spatwaterbestendige zaklamp "FL-16 LED"
Torche résistante aux éclaboussures "FL-16 LED"

code			lumen	mm				€
PS 011187		4260033155504	20 lm	100 x 180 x 130	0,399 kg	12	1	16,20

Batterij excl. • Pile excl.

LM 16330



330
Lumen



met draaglint
avec bandoulière



kantelbaar
inclinable

LED zaklamp waterproof • Torche LED étanche

code			lumen	mm				€
LM 16330		5420000046696	330 lm	188 x 148 x 128	0,476 kg	12	1	31,20

Batterij excl. • Pile excl.


T-GUN 950 SPOT LIGHT



Handvrij
Mains libres



NEW




950
Lumen

LED T-GUN 950 spot light / oplaadbaar / IP67
LED T-GUN 950 spot light / rechargeable / IP67

code			lumen	mm				€
LM 18625		5420000064003	950 lm	148 x 165 x 76	0,500 kg	12	1	71,20




PEN LIGHT - display 16 st/pcs

PEN LIGHT
SMD LED TECHNOLOGY
BATTERY180°
draaibare magnetische clip
clip magnétique rotatif


code							€
LM 51955	display	5420000042445	158 x 30 x 16	0,056 kg	48	16	9,95

DUO LED - display 12 st/pcs

80
LumenDUO LED
BULB & SMD LED TECHNOLOGY
BATTERY


code							€
LM 52000	display	5420000039285	100 x 70 x 30	0,094 kg	48	12	7,78

LED DUO GRIP - display 9 st/pcs

MAGNETIC
back280
LumenLED DUO GRIP
COB LED TECHNOLOGY
BATTERY

code							€
LM 52065	display	5420000046610	205 x 53 x 40	0,136 kg	36	9	9,22

INSPEC DUO GRIP

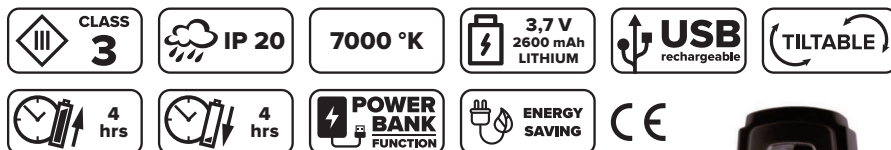

300
Lumen

INSPEC DUO GRIP
COB LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE

30
Lumen

led bulb
led à diode

360°



MAGNETIC
foot



code



€

LM 52111



542000062382

3 W

mm

245 x 58,5 x 45,8



0,387 kg

24

1

22,65

INSPEC PRO

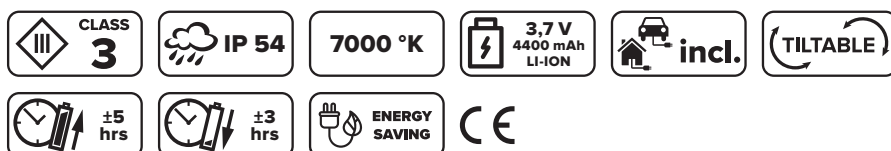

500
Lumen

INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

80
Lumen

led bulb
led à diode

MAGNETIC
foot



code



€

LM 52125



542000042490

5 W

mm

211 x 56 x 38

0,582 kg

20

1

41,00

INSPEC UV



NEW

INSPEC UV
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

500 Lumen

4 MODES
100% - 50% - Top - UV

360°

CLASS 3

IP 20

6500 °K

3,7 V
2200 mAh
LITHIUM

USB rechargeable

TILTABLE

3 hrs

POWER BANK FUNCTION

ENERGY SAVING

MAGNETIC foot

CE

Battery indicator

40 Lumen

MAGNETIC foot

code									
LM 51005		5420000063976	5 W	298 x 49 x 35 mm	0,300 kg	24	1	30,40	

LED T-1000 - display 6 st/pcs



NEW

LED T-1000
CREE LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

1000 Lumen

CLASS 3

LIGHT BY CREE LEDs

IP 66

7100 °K

3,7 V
2600 mAh
LiHON

4 hrs

USB rechargeable

POWER BANK FUNCTION

CE

SMD-Led

FOCUS

1 Micro USB-poort (opladen)
1 USB-poort (Power Bank-functie)
1 port micro USB (charge)
1 port USB (fonction Power Bank)

TURBO HIGH MEDIUM LOW FLASH

code									
LM 15095		5420000063983	10 W	Ø 29 x 150 mm	0,300 kg	24	1	61,80	


TURBO COMPACT



met LOCK-systeem
avec LOCK-système

**3000
Lumen**

TURBO COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE



	Lm	m	hrs
TURBO	3000 Lm	375 m	± 1,5 u/h
HIGH	1000 Lm	220 m	± 3,5 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 4 u/h
LOW	100 Lm	55 m	± 25 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h

LED-zaklamp TURBO Compact High Power
Torche LED TURBO Compact High Power



code



lumen



€

LM 17130 koffer/coffre 5420000060586 3000 lm Ø 62 x 172 0,480 kg 2 1 **122,00**


TURBO PRO



met LOCK-systeem
avec LOCK-système

**3500
Lumen**

TURBO PRO
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE



	Lm	m	hrs
TURBO	3500 Lm	400 m	± 2 u/h
HIGH	1500 Lm	275 m	± 3 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 8 u/h
LOW	100 Lm	70 m	± 40 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h

LED-zaklamp TURBO PRO High Power
Torche LED TURBO PRO High Power



code







lumen



€

LM 17005 koffer/coffre 5420000060579 3500 lm Ø 62 x 247 0,600 kg 4 1 **138,00**

HL-180

180° kantelbaar
Inclinaison à 180°Zelfklevende bevestiging
voor veiligheidshelm
Support adhésif pour
casque de sécuritéMet verschuifbare diffuser
Avec diffuseur coulissantAntislip strip
Bande antidérapante180
Lumen

6 modes

LED hoofdlamp HL-180
LED lampe frontale HL-180

code			lumen	mm				€
LM 12180		5420000061743	180 lm	38 x 70 x 50	0,120 kg	6	1	23,10



FOCUSED



DIFFUSED



HL-250

90° kantelbaar
Inclinaison à 90°Verstelbare focus
Mise au point
réglableDubbele lichtbron
Deux sources de lumière250
Lumen

5 modes

LED hoofdlamp HL-250 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale HL-250 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm				€
LM 12325		5420000061750	250 lm	62 x 41 x 43	0,130 kg	6	1	36,20


Batterij voor LM 12325 • Batterie pour LM 12325

LM 12997	vrac	5420000061828	-	43 x 32 x 11	0,020 kg	10	1	14,50
----------	------	---------------	---	--------------	----------	----	---	-------




LM 12997

TCT-250S

Met lichtsensor
Avec capteur de lumièreMet pulse mode
Avec mode pulseMet bewegingssensor
Avec capteur de
mouvement



8 modes

250
LumenLED hoofdlamp TCT-250S met sensor
LED lampe frontale TCT-250S avec sensor


code			lumen	mm				€
LM 12440		5420000061767	250 lm	36 x 82 x 37	0,150 kg	6	1	36,70

((SENSOR))

TCT-300



45° kantelbaar
Inclinaison à 45°



Verstelbare focus
Mise au point réglable




Met rood achterlicht
Avec feu arrière rouge



Antislip strip
Bande antidérapante

300 Lumen

6 modes





LED hoofdlamp TCT-300 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale TCT-300 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm				€
LM 12590		5420000061774	300 lm	79 x 44 x 38	0,240 kg	6	1	48,00
Batterij voor LM 12590 • Batterie pour LM 12590								
LM 12998	vrac	5420000061835	-	71 x Ø 19	0,048 kg	10	1	15,60



LM 12998


TCT-640



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge




Ultrabrede verlichting
Éclairage ultra-large



Antislip strip
Bande antidérapante

640 Lumen

6 modes




LED hoofdlamp TCT-640 herlaadbaar
LED lampe frontale TCT-640 rechargeable

code			lumen	mm				€
LM 12600		5420000063068	640 lm	125 x 35 x 25	0,200 kg	6	1	55,30
Batterij voor LM 12600 • Batterie pour LM 12600								
LM 12999	vrac	5420000063075	-	47 x 45 x 14	0,040 kg	10	1	21,30



LM 12999

PRO

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermiqueTrommel kunststof
Tambour plastiquePRO
NEOPRENE
HEAVY DUTYKabelhaspel PRO
Enrouleurs de câble PRO


code			m	2P+A / 2P+T					€
LM 85025			25	4 x + klapdeksels / clapets	2,000 kg	36	1	88,40	
LM 85140*			40	4 x + klapdeksels / clapets	12,000 kg	36	1	118,00	



* HASPEL VAN 305 mm
Geen kabels die uit de trommel steken!

* TAMBOUR DE 305 mm
Garantit que le câble ne déborde pas du tambour!

XT PRO

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermiqueTrommel kunststof
Tambour plastiqueXT
PRO
NEOPRENE
HEAVY DUTYKabelhaspel XT PRO
Enrouleurs de câble XT PRO


code			m	2P+A / 2P+T					€
LM 87240			40	4 x + klapdeksels / clapets		11,400 kg	36	1	139,00
LM 87278			40	4 x + klapdeksels / clapets		11,400 kg	36	1	139,00



LM 87278 4x DE/NL

LM 87240 4x BE/FR


XT PREMIUM

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermiqueTrommel aluminium
Tambour aluXT
PREMIUM
PUR
HEAVY DUTY

code			m	2P+A / 2P+T					€
LM 88740			40	4 x + klapdeksels / clapets		12,000 kg	24	1	198,00




PRO 3-WAY



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour plastique



PRO
3 - W A Y
NEOPRENE
HEAVY DUTY



Kabelhaspel PRO met driewegskoppelstekker
Enrouleurs de câble PRO avec fiche femelle triple

code									
LM 85728		5420000043633	25	3 x + klapdeksels / clapets	2,225 kg	36	1	113,00	

BS HOME



LM 80025

LM 80050



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour plastique

BS
HOME
VINYL



Standaard kabelhaspel BS HOME
Enrouleurs de câble standard BS HOME

code									
LM 80025		5420000025004	25	4 x	3,981 kg	80	1	37,70	
LM 80050		5420000025011	50	4 x	6,800 kg	48	1	64,90	

LM 40515
LM 40526LM 40745 - LM 40750
LM 40755 - LM 40765
LM 40770Verlengkabel - stopcontact met klapdeksel
Rallonge - prise avec clapet

code									€
H05VV-F			m						
LM 40515	vrac	5420000039681	15	3G 1,5 mm²	1,580 kg	8	1	18,67	
LM 40526	vrac	5420000034945	25	3G 1,5 mm²	3,100 kg	4	1	30,10	
H07RN-F									
LM 40745	vrac	5420000041554	5	3G 2,5 mm²	1,265 kg	10	1	15,55	
LM 40750	vrac	5420000019607	10	3G 2,5 mm²	2,300 kg	4	1	28,40	
LM 40755	vrac	5420000041561	15	3G 2,5 mm²	3,790 kg	5	1	41,60	
LM 40765	vrac	5420000019614	25	3G 2,5 mm²	5,400 kg	2	1	67,80	
LM 40770	vrac	5420000047488	40	3G 2,5 mm²	8,640 kg	2	1	99,50	

LM 40453



LM 40435



LM 40425



LM 40455



LM 40443 - LM 40445



Max. 3600 W

Machine aansluitkabel
Cordon de raccordement machine

230V - 16A

code									€
H05RN-F			m						
LM 40425	vrac	5420000047334	5	2 x 1,0 mm²	0,420 kg	20	1	4,91	
H07RN-F									
LM 40453	vrac	5420000041530	3	2 x 1,0 mm²	0,320 kg	30	1	3,87	
LM 40455	vrac	5420000041547	5	2 x 1,0 mm²	0,510 kg	20	1	5,61	
LM 40443	vrac	5420000041516	3	2 x 1,5 mm²	0,420 kg	30	1	4,33	
LM 40445	vrac	5420000041523	5	2 x 1,5 mm²	0,696 kg	20	1	7,16	
LM 40435	vrac	5420000041509	5	3G 1,5 mm²	0,850 kg	20	1	9,09	
H07BQ-F									
EE 80600470	vrac	5420000058996	3	2 x 1,0 mm²	0,100 kg	1	1	12,60	




EE 80600470






LM 48521



LM 48411



Stekker en stopcontact - 2P + A
Prise mâle et prise femelle - 2P + T

230V - 50Hz


code									
Stekker • Prise mâle									
LM 48521	vrac	5420000046900	rubber / caoutchouc	0,072 kg	30	1		3,56	
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet									
LM 48411	vrac	5420000046917	rubber / caoutchouc	0,102 kg	20	1		6,33	

new design

LM 48585



LM 48455




Stekker en stopcontact "Dual System" - 2P + A
Prise mâle et prise femelle "Dual System" - 2P + T

230V - 50Hz

code									
Stekker • Prise mâle									
LM 48585	vrac	5420000046931	rubber / caoutchouc	0,094 kg	20	1		4,83	
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet									
LM 48455	vrac	5420000046924	rubber / caoutchouc	0,134 kg	10	1		6,88	



LM 48200



LM 48300




LM 48310
LM 48325

Contactblok met klapdeksels - 2P + A
Prise à clapets - 2P + T



230V - 50Hz

code									
Dubbel • Double									
LM 48200	vrac	5420000046979	-	-	0,222 kg	10	1	20,20	
3-voudig • Triple									
LM 48300	vrac	5420000046948	-	-	0,317 kg	5	1	31,30	
LM 48310	zakje/sachet	5420000046955	10	H07RN-F/3G 2,5 mm²	5,350 kg	1	1	57,30	
LM 48325	zakje/sachet	5420000046962	25	H07RN-F/3G 2,5 mm²	6,100 kg	1	1	95,00	





Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple

250V - 16A

code			i				€
NI 243300		5420000039612	block	0,220 kg	50	1	8,13
NI 243303		5420000039629	0,3 m kabel / câble 0,3 m	0,370 kg	30	1	15,40
NI 243305		5420000039636	5 m kabel / câble 5 m	1,370 kg	20	1	22,70
NI 243310	polybag	5420000039643	10 m kabel / câble 10 m	2,520 kg	10	1	40,20
NI 243325	polybag	5420000039650	25 m kabel / câble 25 m	5,970 kg	4	1	80,40




Verdeelblok met 4 stopcontacten en schakelaar - EN60309

Bloc multiprises avec 4 prises et interrupteur - EN60309

250V - 16A

code			i				€
LM 41200	polybag	5420000046542	block	0,458 kg	10	1	19,43
LM 41203	polybag	5420000046559	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	10	1	28,60
LM 41210	polybag	5420000046566	10 m kabel / câble 10 m	2,200 kg	4	1	48,30



Stekkerdoos met schakelaar • Prise avec interrupteur

250V - 50Hz

code			i				€
3-voudig • Triple							
LM 40803	vrac	5420000043954	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,263 kg	40	1	4,66
4-voudig • Quadruple							
LM 40814	vrac	5420000043961	3 m kabel / câble 3 m	0,429 kg	30	1	6,58
6-voudig • Sextuple							
LM 40826	vrac	5420000058903	5 m kabel / câble 5 m	0,742 kg	20	1	9,44

3P+N+A / 3P+N+T
400V - 16A



LM 44110 - LM 44125

3P+N+A / 3P+N+T
400V - 32A



LM 44345

3P+N+A / 3P+N+T
400V - 32A



LM 44566

3P+N+A / 3P+N+T
400V - 64A



LM 44580

2P+A / 2P+T
250V - 16A



LM 44102

Neopreen verlengkabels EN 60309
Rallonges néoprène - EN 60309



code										
			Kabel/Câble	Ampère	Polig / Pôles					€
LM 44102	polybag	5420000043015	2 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / pôles	0,680 kg	25	1		11,29
LM 44110	polybag	5420000043022	10 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / pôles	3,147 kg	4	1		56,80
LM 44125	polybag	5420000043039	25 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / pôles	7,196 kg	2	1		113,00
LM 44345	polybag	5420000043046	25 m / 5G 4 mm²	32A	5 polig / pôles	14,090 kg	1	1		210,00
LM 44566	polybag	5420000043053	25 m / 5G 6 mm²	32A	5 polig / pôles	20,340 kg	1	1		281,00
LM 44580	polybag	5420000044326	25 m / 5G 10 mm²	64A	5 polig / pôles	31,000 kg	1	1		404,00

2P+A / 2P+T
250V - 16A



LM 44730

3P+N+A / 3P+N+T
400V - 16A



LM 44751

3P+N+A / 3P+N+T
400V - 32A



LM 44753



CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V) - EN 60309
Fiches CEE male - femelle - EN 60309



code										€
			Ampère	Polig / Pôles						
CEE stekker (M) • Fiche CEE male										
LM 44730	polybag	5420000043060	16A	3 polig / pôles	0,111 kg	10	1			3,27
LM 44751	polybag	5420000043077	16A	5 polig / pôles	0,144 kg	10	1			3,97
LM 44753	polybag	5420000043084	32A	5 polig / pôles	0,217 kg	10	1			6,03
LM 44755	polybag	5420000043091	63A	5 polig / pôles	0,700 kg	5	1			27,05
CEE koppelstekker (F) • Fiche CEE femelle										
LM 44835	polybag	5420000043114	16A	3 polig / pôles	0,133 kg	10	1			3,90
LM 44861	polybag	5420000043121	16A	5 polig / pôles	0,183 kg	10	1			4,84
LM 44863	polybag	5420000043138	32A	5 polig / pôles	0,283 kg	10	1			6,62
LM 44865	polybag	5420000043145	63A	5 polig / pôles	0,825 kg	5	1			36,43

3P+N+A / 3P+N+T
400V - 63A



LM 44755

LM 44865



«COMPACT» CEE VERDEELKASTEN : SERIES ST. ANTON
COFFRETS DE DISTRIBUTION CEE «COMPACT» : SERIES ST. ANTON

De «compact» CEE verdeelkasten zijn ontworpen voor een veilig, betrouwbaar en gemakkelijk gebruik.

- compacte vorm gemaakt van schokbestendige polyamide (thermoplastisch)
- ergonomisch design
- klaar bekabeld voor aansluiting
- spatbestendig

Les coffrets de distribution CEE «compact» sont conçus pour une utilisation sûre, fiable et facile.

- forme compacte en polyamide résistant aux chocs (thermoplastique)
- design ergonomique
- prêt à l'utilisation
- résistant aux éclaboussures



LM 46101



LM 46105



ISO 9001



code			mm				€
LM 46101		5420000049376	240 x 100 x 80	0,565 kg	2	1	36,50
Met kabel • Avec câble							
LM 46105		5420000047099	240 x 100 x 80	1,120 kg	2	1	103,00

	LM 46101	LM 46105
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 250V	
Kabel type / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Stekkers / Prises		



LM 46120



LM 46122



ISO 9001



code			mm				€
LM 46120		5420000047105	200 x 170 x 80	0,744 kg	2	1	41,60
Met kabel • Avec câble							
LM 46122		5420000047112	240 x 170 x 80	1,320 kg	2	1	85,60

	LM 46120	LM 46122
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 5P - 400V	
Kabel type / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Stekkers / Prises	Universeel • Universel	



ISO 9001

code			mm				€
LM 46134		5420000047129	240 x 170 x 80	0,622 kg	2	1	37,60
Met kabel • Avec câble							
LM 46138		5420000047136	240 x 170 x 80	1,002 kg	2	1	101,00
	LM 46134		LM 46138				
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V		1 x CEE 16A - 3P - 230V				
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V						
Kabel type / Type de câble	-		H07RN-F / 3G 2,5 mm²				
Kabellengte / Longueur de câble	-		1,5 m				
Stekkers / Prises	Universeel • Universel						



code			mm				€
LM 46478		5420000047150	200 x 100 x 80	0,459 kg	5	1	31,70



code			mm				€
LM 46413		5420000047143	295 x 190 x 100	1,118 kg	2	1	71,50
	LM 46478		LM 46413				
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V		1 x CEE 32A - 5P - 400V				
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V		3 x CEE 32A - 5P - 400V				
Stekkers / Prises	F B		Universeel • Universel				




Max. 6400 W

NI 031830
NI 031823

Met zekering
Avec fusible

Max. 12800 W

NI 031786
NI 031854

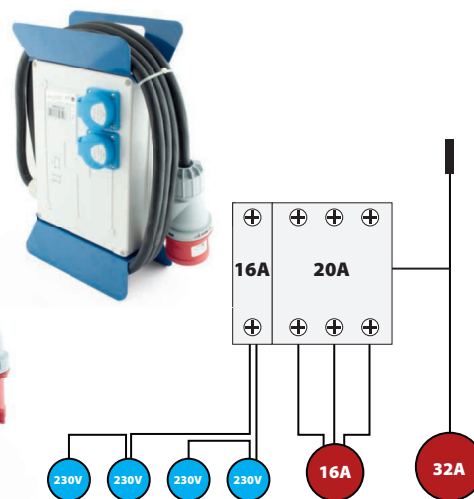

code									€
	mm								
NI 031830		5905963031830	260 x 210 x 180		2,782 kg	1	1		77,50
NI 031823		5905963031823	255 x 250 x 180		2,722 kg	1	1		77,50
Met zekering • Avec fusible									
NI 031786		5905963031786	350 x 210 x 180		4,720 kg	1	1		169,00
NI 031854		5905963318542	350 x 210 x 180		4,720 kg	1	1		169,00

	NI 031830	NI 031823	NI 031786	NI 031854
Kabel type / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	1,5 m	4 m	4 m
Max. Watt	6400W	6400W	12800W	12800W
Min. Watt	960W	960W	-	-
Invoer / Entrée	CEE 16A - 5P	CEE 16A - 5P	CEE 32A - 5P	CEE 32A - 5P
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 400V (16A) 4 x 230V (SCHUKO)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)
Stekkers / Prises	F B	D L	F B	D L


THERMOPLASTISCH GEÏSOLEERDE VERDEELKASTEN : SERIES IMST - EN 61439
COFFRETS DE DISTRIBUTION ISOLÉS THERMOPLASTIQUES : SERIES IMST - EN 61439

- handige, robuuste, mobiele verdeelkast gemaakt van schokbestendige polyamide
- met draagbeugel
- stapelbaar, met opbergsysteem voor de aansluitkabel

- coffret de distribution pratique, robuste, mobile fabriqué en polyamide résistant aux chocs
- avec poignée de transport
- empilable avec rangement pour le câble



LM 47110


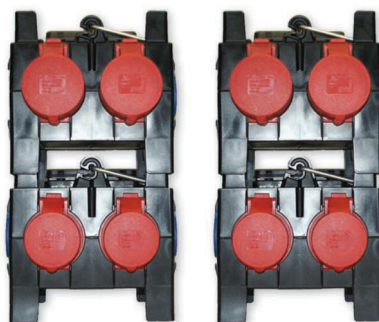


- ruimtebesparende opslag, boxen zijn stapelbaar
- gain d'espace de stockage car les boîtiers sont empilables



LM 47117

Met zekering
Avec fusible

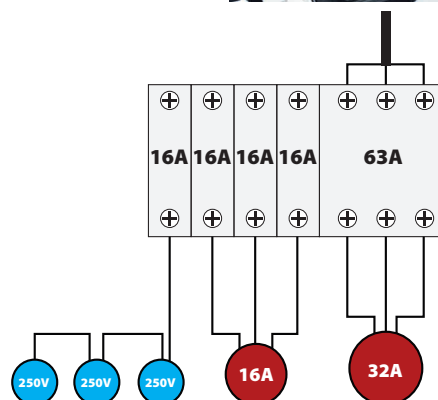

EN 61439

code			mm				€
LM 47110		5420000047167	200 x 197 x 197	1,704 kg	1	1	117,00
Met kabel en zekering • Avec câble et fusible							
LM 47117		5420000047174	200 x 197 x 197	3,776 kg	1	1	319,00

	LM 47110	LM 47117
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	-	63 A
Kabel type / Type de câble	-	HO7RN-F 5G 4 mm ²
Kabellengte / Longueur de câble	-	2 m
Stekkers / Prises	F B	F B

PLUS Power



AAA

ref. PS 040001



AA

ref. PS 040005



LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD !

Duracell Plus Power staat voor betrouwbare prestaties en langdurig vermogen in een brede waaier van apparaten voor dagelijks gebruik. U kunt vertrouwen op Duracell Plus Power om uw afstandsbedieningen, cd-spelers, gemotoriseerd speelgoed, zaklampen, tandenborstels enz. van spanning te voorzien. Tot + 40 % meer vermogen (in digitale camera's, in vergelijking met Simply Duracell AA, verschillen de resultaten per apparaat). Langdurig vermogen gegarandeerd. Best geschikt voor een brede waaier van veelgebruikte apparaten. Verkrijgbaar in AA en AAA.

100 % getest voor spanning en tegen lekkage.

PUISSANCE LONGUE DURÉE GARANTIE !

Duracell Plus Power vous offre une performance fiable et une puissance longue durée pour un large éventail d'appareils du quotidien. Vous pouvez compter sur Duracell Plus Power pour alimenter vos télécommandes, lecteurs de CD, jouets motorisés, lampes de poche, brosses à dents, etc... Jusqu'à 40% de puissance en plus (dans un appareil photo numérique par rapport aux piles Duracell Simply AA les résultats peuvent varier en fonction des appareils). Conçues pour une puissance longue durée pour un large éventail d'appareils du quotidien.

Disponibles au format AA et AAA.

100% testé contre les fuites.

**PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX**

code			i	#/blister				€
PS 040001		5000394018457	AAA / LR03	4	0,011 kg	10	1	4,85
PS 040005		5000394017641	AA / LR6	4	0,023 kg	20	1	4,85

PRO Power



PROCELL®

PROFESSIONAL BATTERIES BY DURACELL®

NEW



AAA

ref. PS 12710

AA

ref. PS 12709

9V

ref. PS 12713

De batterij voor de professionele gebruiker met langere levensduur

- Levert tot 30% meer vermogen tegen de meest voordelige prijs.
- Ontworpen om langer mee te gaan en verpakt voor grootverbruik en professionals.
- Meest geschikt voor professionele toestellen met hoog verbruik zoals zaklantaarn en andere krachtige apparaten.

La batterie pour les utilisateurs professionnels avec une longue durée de vie

- Fournit jusqu'à 30% de puissance en plus pour un prix plus avantageux.
- Conçu pour durer plus longtemps et emballé pour les grands consommateurs et professionnels.
- Idéal pour les appareils professionnels à forte consommation tels que lampe de poche et autres appareils puissants.

code			i	#/box				€
PS 12710		5000394136939	AAA / LR03	10	0,120 kg	10	10	5,90
PS 12709		5000394136830	AA / LR06	10	0,244 kg	10	10	6,38
PS 12713		5000394137097	9V / 6LR61	10	0,472 kg	5	5	21,40

AAA

ref. PS 041030



AA

ref. PS 041025



C

ref. PS 041015



D

ref. PS 041020



9V

ref. PS 041010



- Alkaline kernproducten : ontworpen voor betrouwbare stroomvoorziening op alle plaatsen en alle tijdstippen
- Een volledig assortiment
- Ideaal voor apparaten met een hoog gemiddeld verbruik

- Piles alcalines cœur de gamme : conçues pour une alimentation fiable à tout moment et en tous lieux
- Un assortiment complet
- Idéales pour les appareils à consommation moyenne et élevée

code				#/blister				€
PS 041030			AAA	4	0,011 kg	12	1	3,15
PS 041025			AA	4	0,023 kg	12	1	3,15
PS 041015			C	2	0,070 kg	12	1	3,15
PS 041020			D	2	0,143 kg	12	1	4,98
PS 041010			9V	1	0,044 kg	12	1	3,60

PRUJDALING
CHUTE DE PRIX



Rechargeable



NEW

HONDERDEN KEREN OPLAADBAAR !

Meest duurzame oplaadbare batterij, werking tot 5 jaar of 400 laadbeurten gegarandeerd. Vervaardigd met NiMH technologie voor optimale prestatie, zelfs bij lage temperaturen. Meest geschikt voor toestellen die veel energie verbruiken.

LA PILE DURABLE, FOURNIE CHARGÉE.

Pile rechargeable la plus durable, fonctionnement jusqu'à 5 ans ou 400 recharges garanti. Fabriquée avec la technologie NiMH pour des prestations optimales, même à des températures basses. Le plus approprié pour des appareils qui consomment beaucoup d'énergie.

AAA

ref. PS HR03-PRE4



AA

ref. PS HR06-PRE4



code				Min. cap.	#/blister			€
PS HR03-PRE4			AAA / HR03	900 mAh	4	0,120 kg	10	17,28
PS HR06-PRE4			AA / HR06	2500 mAh	4	0,120 kg	10	17,28

45 minuten lader om AA- of AAA-NiMH-batterijen op te laden.

Geschikt voor alle oplaadbare AA- en AAA-NiMH-batterijen. Eenvoudig opladen, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Charge les piles AA-NiMH et AAA-NiMH en 45 minutes.

Adapté à toutes les piles de type AA-NiMH et AAA-NiMH. Facile d'utilisation et excellent rapport qualité-prix.

code			Opladtid / Temps de charge	Pack			€
PS 045050			45 min.	Oplader/chargeur + 2 x AA incl. + 2 x AAA incl.	0,208 kg	6	28,91

PS 045050



1-uur «HI-SPEED» multilader om AA, AAA, C, D en 9V NiMH-batterijen op te laden.

Eenvoudig opladen, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

«HI-SPEED» multichargeur, charge les piles AA, AAA, C, D, et 9V -NiMH en 1h.

Facile d'utilisation et excellent rapport qualité-prix.

code			Opladtid / Temps de charge	Pack			€
PS 045100			1 h	Oplader/chargeur	0,506 kg	4	54,15

PS 045100



LITHIUM Power



CR-123

ref. PS 041115



LRV08 / MN21-23GA

ref. PS 041110



- Zeer lange levensduur
- Ideaal voor oa. fotoapparaten, camera's, rookdetector, ...
- Très longue durée de vie
- Idéal pour par exemple appareils photos, caméras, détecteurs de fumée, ...

code			i	#/blister				€
PS 041115		5410853017097	CR-123	1	0,017 kg	10	1	3,97
PS 041110		5410853057345	LRV08/MN21-23GA	1	0,017 kg	10	1	1,54



Knoopcel batterijen • Piles bouton




0%

Mercury toegevoegd
de Mercure ajouté

- Lithium Power knoopcel batterijen zijn ontworpen om een krachtig, betrouwbaar en duurzaam voeding te bieden.
- Zeer lange levensduur
- Gebruikt voor horloge, afstandsbediening, rekenmachine, fotoapparaat, ...
- Les piles bouton Lithium Power sont conçues pour fournir une alimentation puissante, fiable et durable.
- Très longue durée de vie
- Utilisé pour montres, commande à distance, calculatrice, appareil photo, ...

CR-2016

ref. PS 041120



CR-2025

ref. PS 041125



CR-2032

ref. PS 041130



CR-2450

ref. PS 040010



SR44S

ref. PS 040015



code			i	#/blister				€
PS 041120		5025232060665	CR-2016	2	0,002 kg	12	1	2,58
PS 041125		5025232060672	CR-2025	2	0,002 kg	12	1	2,58
PS 041130		5025232060689	CR-2032	2	0,003 kg	12	1	2,58
PS 040010		5000394030428	CR-2450	1	0,002 kg	10	1	3,84
PS 040015		5000394013858	SR44S	2	0,002 kg	10	1	6,09



Blokbatteij 6V • Batterie 6V



Panasonic

code			i					€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn 9 Ah	510 g	864	24	6	2,75
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B 7,4 Ah	700 g	-	12	1	6,00

